

GANZ FÜR IHRE ENTSPANNUNG GEMACHT. AV 915.



Ihre avantgarde -Vorteile

AV 915

Die exklusiven Sitzmöbel der Reihe AV 915 gäbe es nicht ohne Gestaltungs- und Handwerkskunst. Jedes Polster, jede Naht dienen der Anmutung und dem Komfort. Den Komfort können Sie, wenn Sie wollen, noch steigern: Eingebaute Motoren verändern auf Knopfdruck die Position von Rückenlehnen und Fußstützen. Ihre Wohnlandschaft mit Relaxfunktion.

- ▶ Mit oder ohne Sitz-/Rückemechanik.
- ▶ 2 Sitzhöhen
- ▶ Individuelle Kopfstützenverstellung mit Rastbeschlag und einem Verstellbereich von 105°.
- ▶ Fußstützen – Wellness pur Gönnen Sie Ihren Beinen eine wohlige Auszeit, wann immer Sie mögen.
- ▶ Abklappbare Armlehnen – 2 in 1



Greifen Sie zu Ihrem Smartphone, scannen Sie den QR-Code ein und erleben Sie die AV 915.


erpo[®]
Sitz. Kultur.

avantgarde



AV 915

Aufbau / Construction / Rembourrage / Opbouw

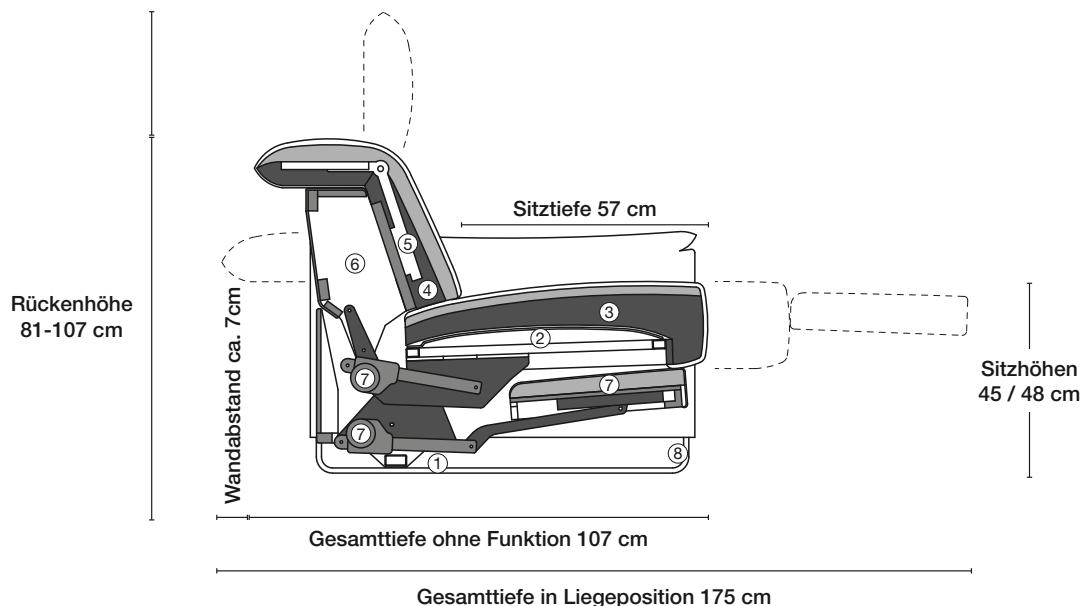

1 Gestell
ohne Funktion: Holzgestell aus Schichtholzplatten und Buche, gedübeln und verleimt
mit Funktion: Tragwerk und Mechanik aus Stahlblechteilen und Stahlrohren verschweißt.

2 Unterfederung
Stahlrohrsitzrahmen mit Stahlwellenfedern.

3 Sitzkissen
Zweischichtige Kaltschaumkombination RG 40 / RG 25, mit Abdeckung aus gestepptem Polyesterfleece.

4 Rückenkissen
Zweischichtige Kaltschaumkombination RG 35 / RG 25, mit Abdeckung aus gestepptem Polyesterfleece.

5 Kopfstütze
mit Rastbeschlag, Verstellbereich 105°.

6 Rückenkonstruktion
Holzgestell aus Schichtholzplatten und Buche, gedübeln und verleimt.

7 Optional mit doppelmotorischer Funktion bei den Typen AV915.xx5
Zweistufiger, elektromotorischer Beschlag mit Wandfrei-Funktion. Durch Betätigen der Funktionstaste wird der Sitz leicht abgesenkt und die Fußauflage ausgefahren. Bei erneuter Betätigung der Taste werden zusätzlich Sitz und Rücken bis zur Liegeposition abgesenkt.

8 Fußausführung
Metallkufe hochglanz verchromt, matt verchromt, matt schwarz pulverbeschichtet.

1 Frame
Non-functional: Wooden frame made of plywood panels and beech, dowelled and glue-laminated functional: Support structure and mechanics made of welded steel sheet parts and steel tubes.

2 Underside suspension
Steel tube seat frame with steel sinuous springs.

3 Seat cushion
Two-layer RG 40 / RG 25 cold foam combination, with cover made of quilted polyester fleece.

4 Back cushion
Two-layer RG 40 / RG 25 cold foam combination, with cover made of quilted polyester fleece.

5 Headrest
with snap-in fitting, adjustment range of 105°.

6 Back structure
Wooden frame made of plywood panels and beech, dowelled and glue-laminated.

7 With double motor function for AV915.xx5 types as an option
Two-stage, motorised fitting with wall-free function. Pressing the function button lowers the seat slightly and extends the footrest. Pressing the button again also lowers the seat and backrest to the reclined position.

8 Leg design
Metal runner high-gloss chrome-plated, matt chrome-plated, matt black powder-coated.

1 Socle
sans fonctionnalité: Socle en bois stratifié et hêtre, chevillé et collé avec fonctionnalité: Structure porteuse et mécanique en pièces de tôle d'acier et tubes d'acier, soudée.

2 Suspension à ressorts
Armature du siège avec Ressorts en acier trempé.

3 Coussins du siège
Combinaison de mousse froide à deux couches RG 40 / RG 25, à revêtement en voile de polyester matelassé.

4 Coussins de dossier
Combinaison de mousse froide à deux couches RG 40 / RG 25, à revêtement en voile de polyester matelassé.

5 Appuie-tête
à armature d'arrêt, Plage de réglage 105°.

6 Structure du dossier
Socle en bois stratifié et hêtre, chevillé et collé.

7 En option avec une fonctionnalité à deux moteurs pour les types AV915.xx5
Ferrure à moteur électrique à deux niveaux à fonctionnalité sans cloison. Lorsque la touche de fonction est activée, le siège s'abaisse légèrement et les repose-pieds se déplient. Lorsque la touche est de nouveau activée, le siège et le dossier sont abaissés jusqu'à la position couché.

8 Version de pieds
Patin métallique chromé ultra brillant, chromé mat, à revêtement par poudre noir mat.

1 Frame
zonder functie: houten frame van multiplex en beuk, verdeeld en verlijmd met functie: draagconstructie en mechanisme van gelaste staalplaatdelen en -pijpen.

2 Ondervering
Zetelframe van stalen pijp met stalen zigzagveren.

3 Zitkussen
Tweelagige koudschuimcombinatie SG 40 / SG 25, afgedekt met gewatteerd polyestervlies.

4 Rugkussen
Tweelagige koudschuimcombinatie SG 40 / SG 25, met afdekking van gewatteerd polyestervlies.

5 Hoofdsteunen
met versteller, instelbereik 105°.

6 Rugconstructie
Houten frame van multiplex en beuk, verdeeld en verlijmd.

7 Optioneel met dubbel-motorfunctie bij de typen AV915.xx5
Tweetraps elektromotorisch beslag met wandvrije functie. Met een druk op de toets wordt de zitting iets verlaagd en de voetensteun uitgeklapt. Met een tweede druk op de knop worden boven dien de zitting en de rug in ligstand gebracht.

8 Voetuitvoering
Metalen frame in hoogglans chroom, mat chroom en met matzwarte poedercoating

AV 915

avantgarde

Produktumfang / Productrange / Gamme des produits / Productomvang

